


MN



MNトップ(スーパーオーシャントップ)

糸巻き式の傾斜フレームトップ。
エギング・GTロッド、投げ・石鯛・船竿 など

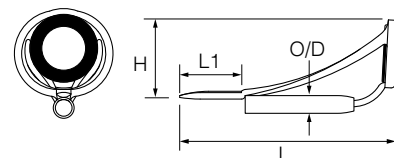


| | PMNST | IGMNST | | | | |
|------------|---------------------|----------|------|-------|------|--------|
| フレームカラー | Pカラー | I.P.ゴールド | | | | |
| リング素材 | SiC | | | | | |
| リングタイプ | 5~6...J / 8~16...LH | | | | | |
| リング・パイプサイズ | 希望小売価格(円) | | L mm | L1 mm | H mm | O/D mm |
| 5 - 1.0 | 750 | | 18.0 | 5.0 | 6.5 | 1.20 |
| 1.2 | 〃 | | 〃 | 〃 | 〃 | 1.40 |
| 1.4 | 〃 | | 〃 | 〃 | 〃 | 1.60 |
| 1.6 | 〃 | | 〃 | 〃 | 〃 | 1.84 |
| 1.8 | 〃 | | 22.6 | 〃 | 6.3 | 2.04 |
| 2.0 | 〃 | | 〃 | 5.5 | 〃 | 2.24 |
| 5.5 - 1.4 | 800 | | 20.9 | 5.5 | 7.3 | 1.60 |
| 1.6 | 〃 | | 〃 | 〃 | 〃 | 1.84 |
| 1.8 | 〃 | 1,200 | 〃 | 〃 | 〃 | 2.04 |
| 2.0 | 〃 | 〃 | 23.6 | 6.0 | 7.0 | 2.24 |
| 2.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2.48 |
| 2.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2.68 |
| 6 - 1.6 | 800 | | 24.0 | 5.5 | 9.2 | 1.84 |
| 1.8 | 〃 | | 〃 | 〃 | 〃 | 2.04 |
| 2.0 | 〃 | 1,250 | 28.0 | 7.0 | 〃 | 2.24 |
| 2.2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2.48 |
| 2.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2.68 |
| 2.6 | 〃 | 〃 | 33.0 | 8.5 | 〃 | 2.91 |
| 2.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3.11 |
| 3.0 | 〃 | | 〃 | 〃 | 〃 | 3.33 |
| 3.2 | 〃 | | 〃 | 〃 | 〃 | 3.53 |
| 8 - 2.0 | 850 | | 29.5 | 7.5 | 11.5 | 2.24 |
| 2.2 | 〃 | 1,300 | 〃 | 〃 | 〃 | 2.48 |
| 2.4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2.68 |
| 2.6 | 〃 | 〃 | 32.0 | 8.0 | 〃 | 2.91 |
| 2.8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3.11 |
| 3.0 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3.33 |
| 3.2 | 〃 | 〃 | 36.5 | 8.5 | 〃 | 3.53 |
| 3.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3.97 |
| 10 - 2.8 | 900 | | 34.0 | 9.5 | 13.3 | 3.11 |
| 3.0 | 〃 | | 〃 | 〃 | 〃 | 3.33 |
| 3.2 | 〃 | | 37.0 | 〃 | 〃 | 3.53 |
| 3.6 | 〃 | | 〃 | 〃 | 〃 | 3.97 |
| 4.0 | 950 | | 〃 | 〃 | 〃 | 4.60 |
| 12 - 3.0 | 950 | | 38.0 | 10.0 | 14.0 | 3.33 |
| 3.2 | 〃 | | 〃 | 〃 | 〃 | 3.53 |
| 3.6 | 〃 | | 〃 | 〃 | 〃 | 3.97 |
| 4.0 | 1,000 | | 〃 | 〃 | 〃 | 4.60 |
| 4.5 | 〃 | | 〃 | 〃 | 15.0 | 5.10 |
| 16 - 3.2 | 1,100 | | 41.0 | 11.0 | 17.5 | 3.53 |
| 3.6 | 〃 | | 〃 | 〃 | 〃 | 3.97 |
| 4.0 | 〃 | | 〃 | 〃 | 〃 | 4.60 |
| 4.5 | 1,200 | | 〃 | 〃 | 18.0 | 5.10 |


仕様

深絞りフレーム

絡みが抜けやすい傾斜ブリッジ



ラインが引っかかりにくい凹凸のない背中



表記例

- ・ PMNST 5-1.0
- ・ IGMNST 5.5-1.8



MNトップは、抜け強度アップ、ラインの入り込み防止、ブランクとの段差軽減などのため、穂先に接着後、足に糸を巻いたうえでコーティングしてください。

